



Bruksanvisning for Containerkrok RUD VCH10

Side 1 av 2

Generell informasjon

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.mnd, eller oftere hvis forholdene skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets «Forskrift om maskiner nr. 544». All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.

Bruksanvisning for Containerkrok RUD VCH10

(bruksanvisningen er utarbeidet på norsk av Carl Stahl AS på vegne av produsent)



Bruksområde:

Anvendes for å løfte container i de nedre beslag.

Før bruk:

Kroken skal være merket med CE, WLL, produsent og serienr/batch.

Krok og øye skal ikke være deformert, eller ha sprekker, hakk, groper eller korrosjon som kan forringe egenskapene.

Sjekk at evt. sperre/låse mekanisme fungerer.

Kroken skal ikke ha varmeskader eller sprut fra sveising.

Sjekk at kroken ikke er deformert eller slitt sideveis.

Slitasje, kutt eller sår som ikke overskrider mer enn 10% av diameter kan godtas.

Bruk av utstyret:

Stå aldri under hengende last.

Kroken er tilpasset ISO-container hjørnefester.


Maksimum tillatt belastning må aldri overskrides.

Kroken skal ikke brukes med vertikal belastning, men må ha en vinkel på min.30 grader for å låse korrekt. Hvis dette ikke overholdes, kan kroken løsne under løft (se bilder under).

Alle kroker som skal brukes til løft skal ha en konstruksjon som virker selvsperrende ved belastning.

Når løse kroker brukes i flerparts løfteredskap, må det tas hensyn til at belastningen øker når vinkelen mellom partene øker.

Bruk ikke kroker i temperaturer over +250grader eller under -40grader.

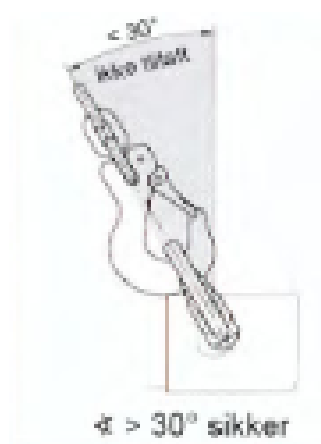

Inspeksjon/Kontroll:

07.08.2017

Kun gyldig ved utskrifts dato.



Bruksanvisning for Containerkrok RUD VCH10

Side 2 av 2

Generell informasjon

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.mnd, eller oftere hvis forholdene skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets «Forskrift om maskiner nr. 544». All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.

Etter bruk bør kroker kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.

Hvis dette avdekkes, skal den merkes med hvit farge og flyttes til et sted der det vurderes om den skal/kan repareres eller kasseres/destrueres.

Kroker som er funnet i orden, skal lagres på et egnet sted. Et tørt lagringssted er å anbefale.